



Przedkładnik prądowy 100 A / 33.3 mA

SC-16

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Przekładnik prądowy do urządzenia MEW-01, który umożliwia kontrolę zużycia energii poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi. Monitor MEW-01 jest urządzeniem 3-fazowym, które w łatwy sposób montujemy w rozdzielnicy elektrycznej, bez dodatkowych kosztów wynikających z tworzenia specjalnej instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przekładnik prądowy SC-16 jest wymagany do wykonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej i należy go podłączyć do MEW-01. Jeden przekładnik stosujemy do pomiarów na 1 obwodzie. Do urządzenia MEW-01 można podłączyć maksymalnie 3 przekładniki.


DANE TECHNICZNE

SC-16	
Maksymalny ciągły prąd pierwotny:	100 A
Stosunek prądu:	3000:1
Wyjście:	33,3 mA / 100 A
Dokładność:	klasa 1
Napięcie izolacji:	0,66 kV
Kąt fazowy:	mniej niż 2 stopnie przy 50% prądu znamionowego
Częstotliwość:	od 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy:	od -15°C do 60°C
Otwór w przekładniku na przewód:	16 mm
Wymiary:	46 x 35,5 x 31 mm
Waga:	0,089 kg
Wyprowadzenia:	przewód dwużyłowy

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

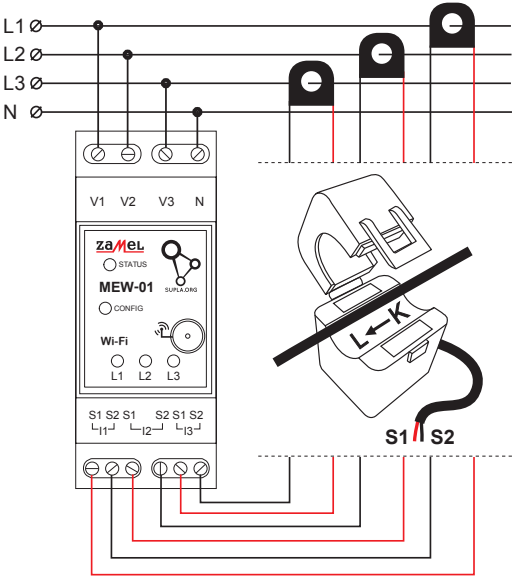

WYMIARY

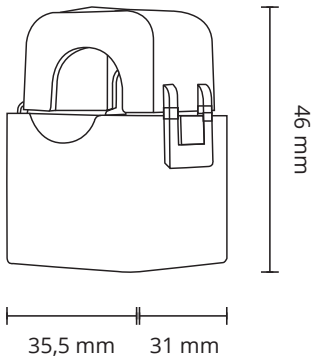

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

