





supla

products by
zaMeL

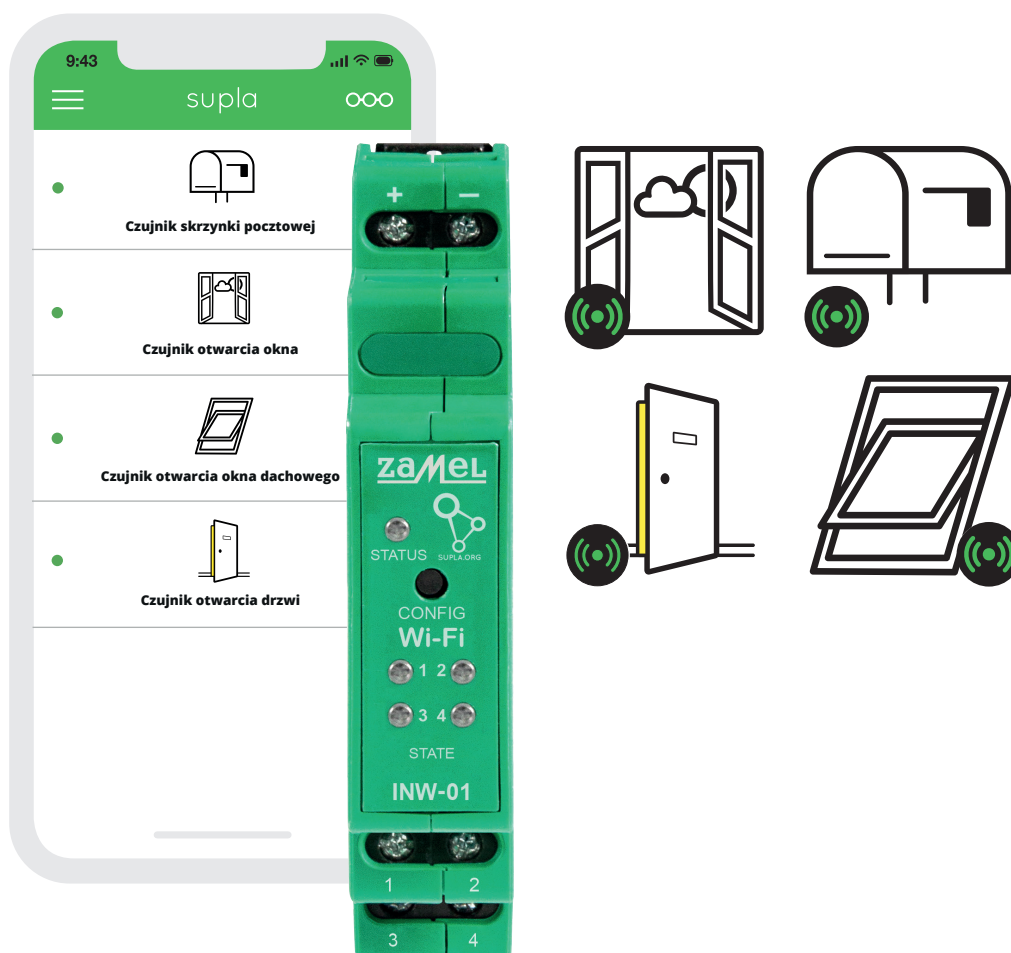

Interfejs wejść sygnalizacyjnych Wi-Fi

supla INW-01

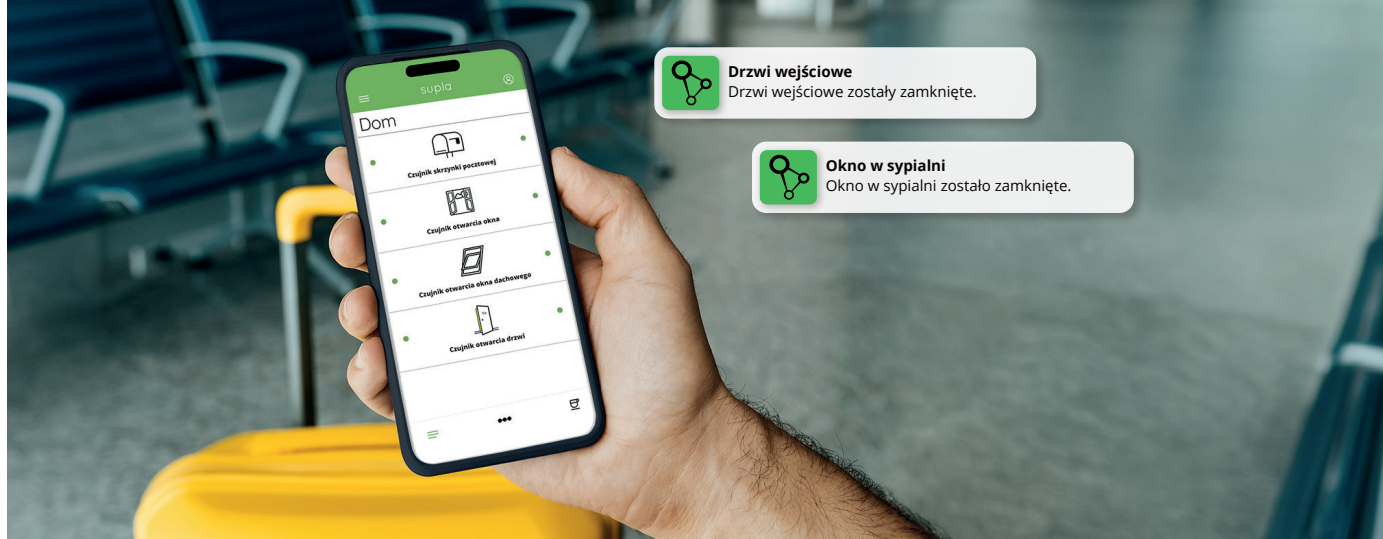

Interfejs wejść sygnalizacyjnych Wi-Fi

INW-01

WIDOK PRODUKTU




OPIS

INW-01 (Interfejs czterech wejść) posiada cztery wejścia, do których można podłączyć np. kontaktrony informujące o otwarciu okien, drzwi, bram itp. Urządzenie może służyć również jako wyzwalacz akcji (AT). Urządzenie jest zasilane w zakresie 6-24 V DC. Wyzwalanie poszczególnych wejść odbywa się za pomocą potencjału dodatniego jak i ujemnego. Montaż na szynę TH-35 oraz sygnalizacja diodami o stanie wejścia. INW-01 współpracuje z MQTT.

DANE TECHNICZNE

INW-01	
Napięcie znamionowe:	6÷24 V ---
Znamionowy pobór mocy:	0.7 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Zasięg działania:	Zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Wejście:	4 (wejścia napięciowe)
Zakres temperatur pracy:	-10°C – 55°C
Sygnalizacja optyczna zasilania:	Zielona dioda LED
Odporność środowiskowa:	IP20
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	Szyna TH-35
Wymiary:	90 x 17.5 x 66 mm
Waga:	0.046 kg



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

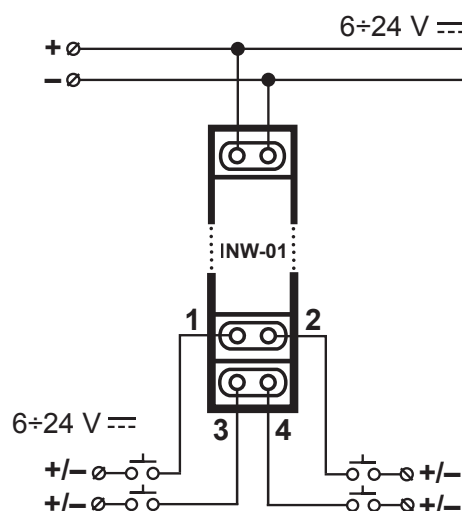


CECHY PRODUKTU

- szeroki zakres napięcia zasilającego
- sterowanie wyzwalaczami akcji
- łatwość obsługi

WYMIARY I ZNAKOWANIE

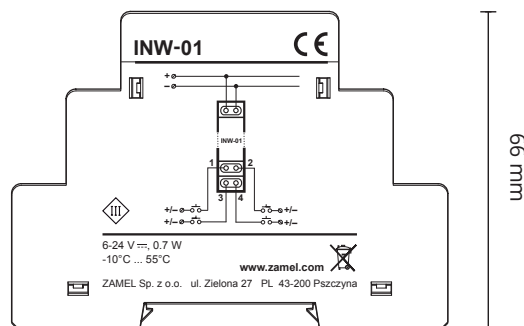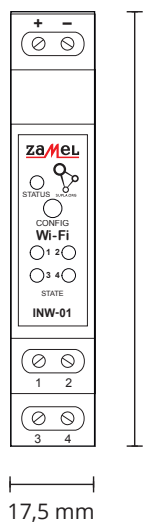

APLIKACJA

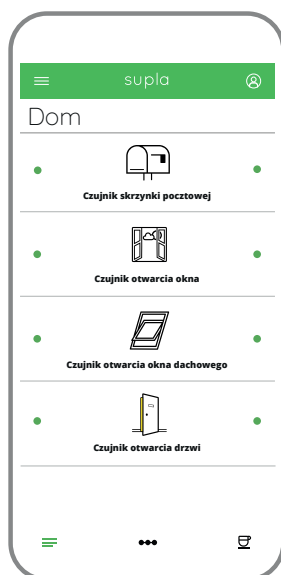

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

