





Odbiornik Wi-Fi dopuszkowy 1-kanałowy

supla ROW-01

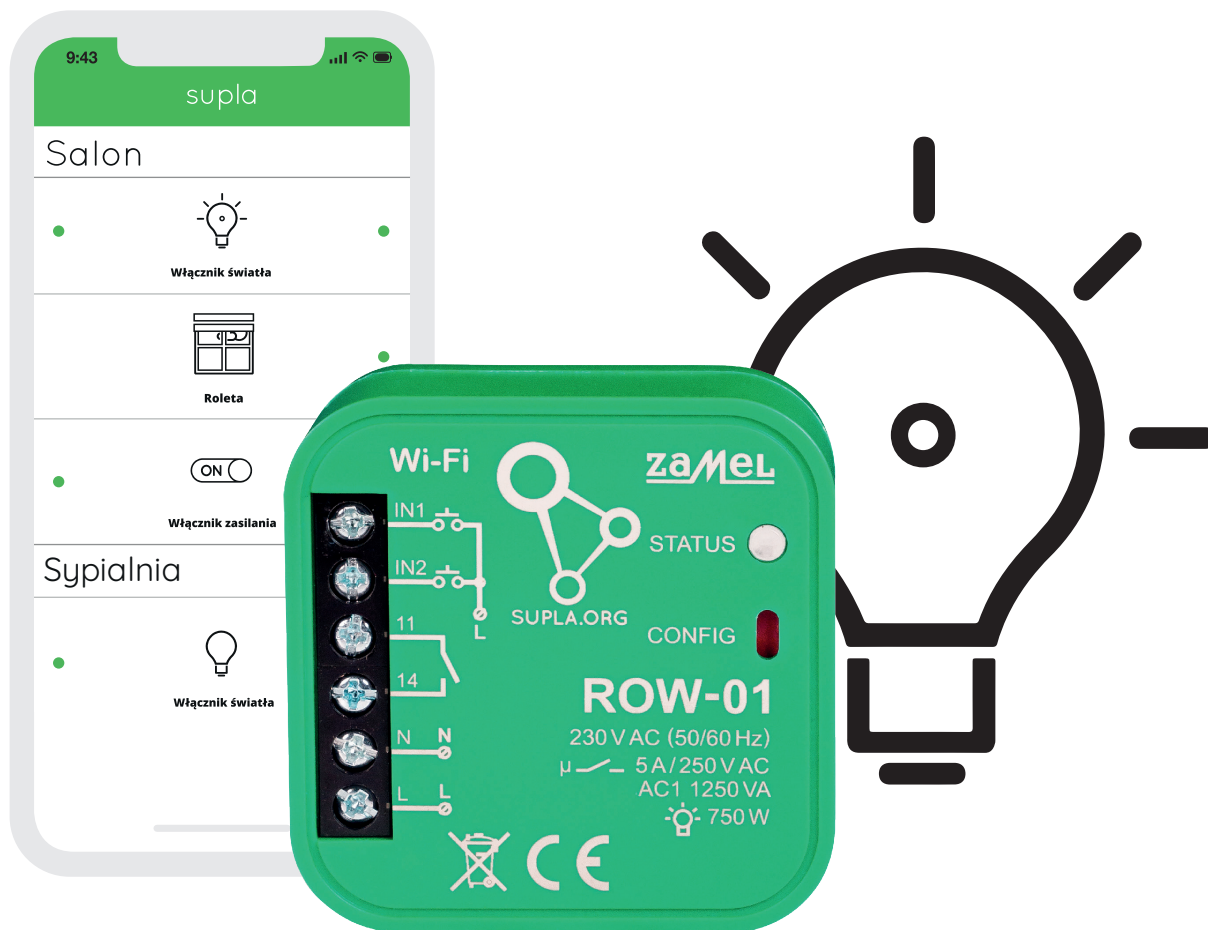

Odbiornik Wi-Fi dopuszkowy 1-kanałowy ROW-01

WIDOK PRODUKTU




OPIS

ROW-01 to produkt umożliwiający sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami np. wentylatorami, lampami stojącymi. Z jego pomocą stworzysz kontrolowany z poziomu aplikacji Supla układ, w którym włączysz lub wyłączysz wybrane obwody oświetleniowe lub urządzenia elektryczne. Moduł ROW-01 możesz zainstalować w puszcze instalacyjnej, a także bezpośrednio w obudowie sterowanego urządzenia czy źródła światła. ROW-01 został zaprojektowany również do sterowania przekaźnikami i stycznikami. Wejścia naszego urządzenia mogą współpracować z wyłącznikami klasycznymi, dzwinkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi. Łączność Wi-Fi i chmurowa aplikacja Supla pozwalają dodatkowo na sterowanie z poziomu telefonu, a także stosowanie harmonogramów czasowych.

DANE TECHNICZNE

ROW-01	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0,45 W
Transmisja:	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwinkowe), bistabilnymi (standardowe wyłączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	1
Parametry styków przekaźnika (styk zwirny beznapięciowy):	1 x NO 5 A / 250 VAC
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 20 mm
Waga:	0,04 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	5 A / 250 V AC: żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; światłówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

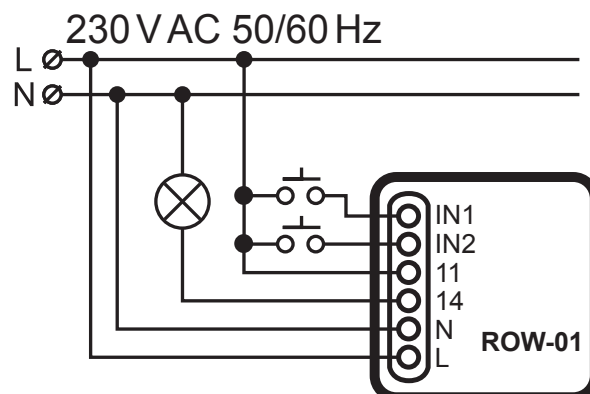


CECHY PRODUKTU

- instalacja prosta w montażu i konfiguracji
- dodatkowe okablowania są niepotrzebne
- komunikacja poprzez Wi-Fi

WYMIARY I ZNAKOWANIE

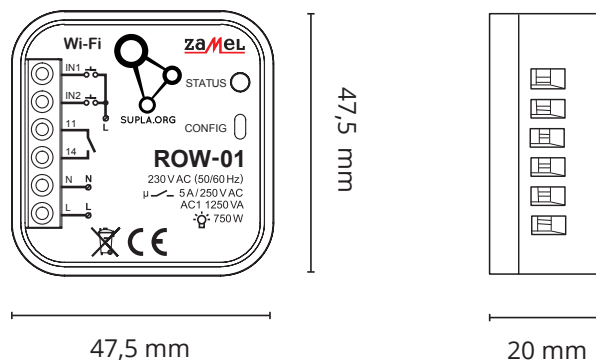

APLIKACJA

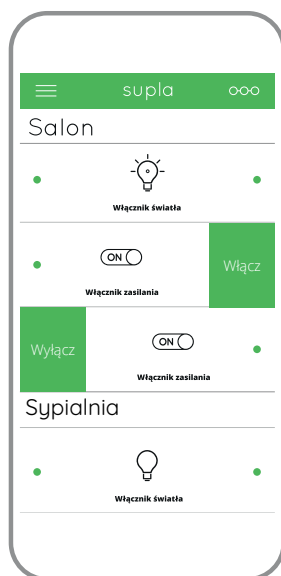

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

