



Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy 16A


supla ROW-01/16A



Odbiornik Wi-Fi 1-kanałowy 16A

ROW-01/16A

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Urządzenie ROW-01/16A zostało stworzone do kontrolowania obwodów oświetleniowych i gniazd elektrycznych o obciążeniu do 3600 W. Z pomocą działającego za pośrednictwem sieci Wi-Fi modułu ROW-01/16A włączysz i wyłączysz „znacznych rozmiarów” zestawy oświetleniowe lub urządzenia RTV / AGD o podwyższonej mocy. Z poziomu aplikacji mobilnej Supla upewnisz się czy żelazko lub inny odbiornik zostały skutecznie wyłączone, a także zaplanujesz harmonogram pracy np. bojlera. ROW-01/16A współpracuje z wyłącznikami klasycznymi, dzwinkowymi, schodowymi i układami krzyżowymi.

DANE TECHNICZNE

ROW-01/16A	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0,45 W
Transmisja:	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwinkowe), bistabilnymi (standardowe wyłączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	1
Parametry styków przełącznika (styk zwrotny beznapięciowy):	1 x NO 16 A / 250 VAC
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 20 mm
Waga:	0,04 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	16 A / 250 V AC1 4000 VA


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

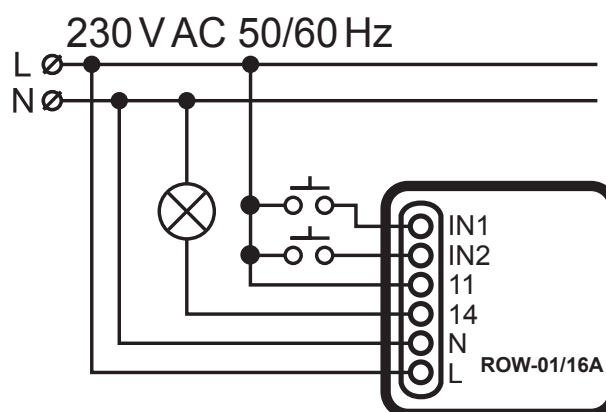


CECHY PRODUKTU

- instalacja prosta w montażu i konfiguracji
- dodatkowe okablowania są niepotrzebne
- komunikacja poprzez Wi-Fi

WYMIARY I ZNAKOWANIE

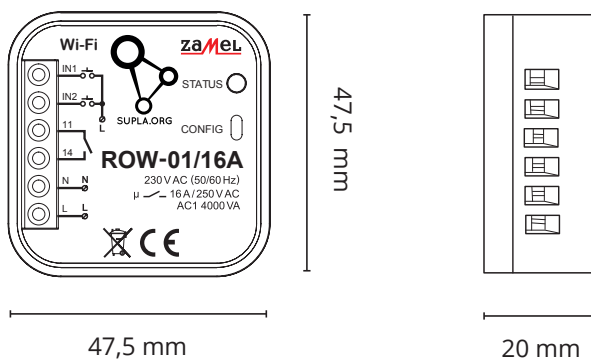

APLIKACJA

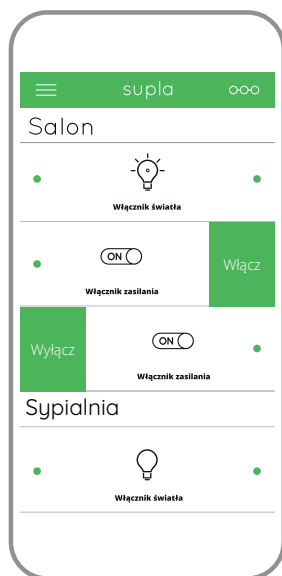

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

