




Odbiornik Wi-Fi dopuszkowy 2-kanałowy


supla ROW-02

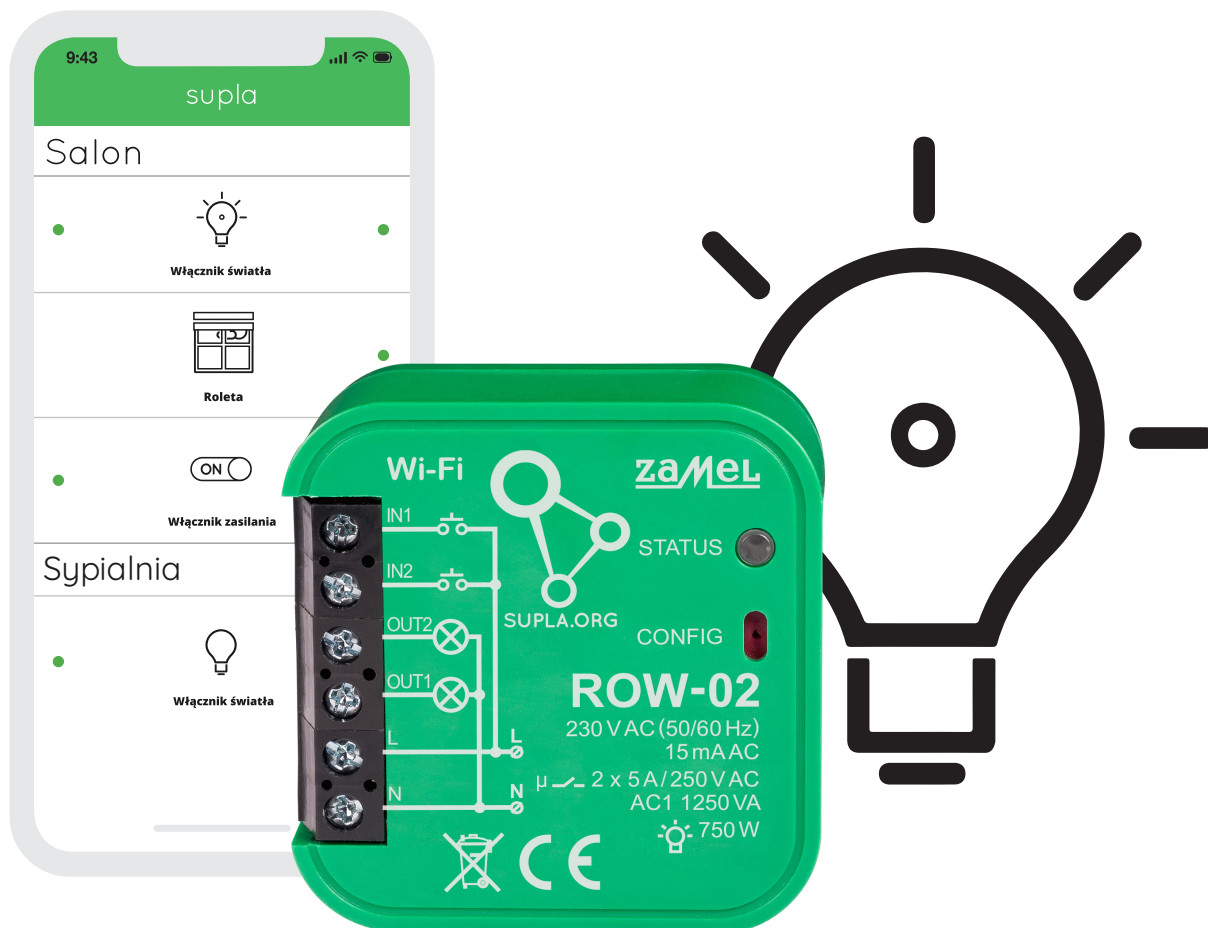

Odbiornik Wi-Fi dopuszkowy 2-kanałowy ROW-02

ROW-02

WIDOK PRODUKTU




OPIS

ROW-02 to uniwersalny moduł umożliwiający wygodne kontrolowanie zespołów oświetleniowych obsługiwanych za pomocą klawiszy podwójnych. Współpracuje z wyłącznikami klasycznymi, dzwonicowymi, schodowymi i układami krzyżowymi pozwalając jednocześnie na sterowanie poprzez aplikację mobilną Supla. Pracujące w chmurze oprogramowanie daje również możliwość tworzenia harmonogramów pracy kontrolowanych urządzeń i bieżącego wglądu w ich stan. Budowa ROW-02 pozwala na montaż w puszcze instalacyjnej lub bezpośrednio w obudowie oprawy oświetleniowej. ROW-02 za sprawą łączności bezprzewodowej Wi-Fi nie wymaga prowadzenia dodatkowych przewodów, a prosty w obsłudze kreator ułatwia dodanie urządzenia do aplikacji Supla.

DANE TECHNICZNE

ROW-02	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	1,2 W
Transmisja:	Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwonicowe), bistabilnymi (standardowe wyłączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	2
Parametry styków przełącznika (styk zwirny beznapięciowy):	2 x NO 5 A / 250 V AC
Liczba zacisków przyłączeniowych:	6 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 23 mm
Waga:	0,046 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	2 x 5 A / 250 V AC: żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; światłówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

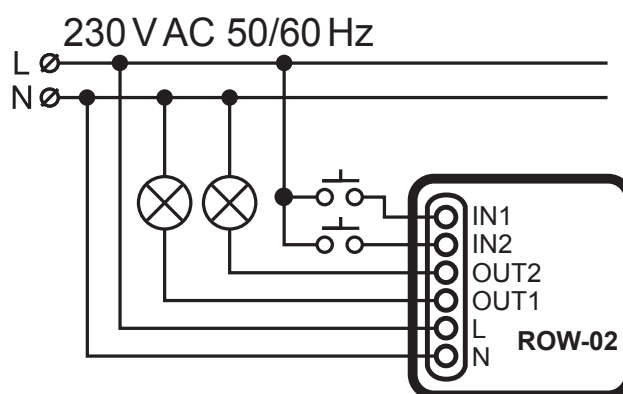


CECHY PRODUKTU

- współpraca z łącznikami zwykłymi oraz z przyciskami
- możliwość sterowania dwoma kanałami niezależnie
- sterowanie może odbywać się lokalnie za pomocą przycisku lub zdalnie za pomocą smartfona
- idealnie nadaje się do instalacji pod włącznikiem 2-klawiszowym pozwalając dodać funkcjonalność sterowania ze smartfona

WYMIARY I ZNAKOWANIE

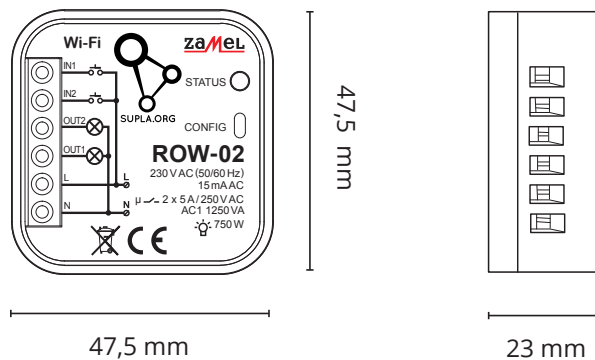

APLIKACJA

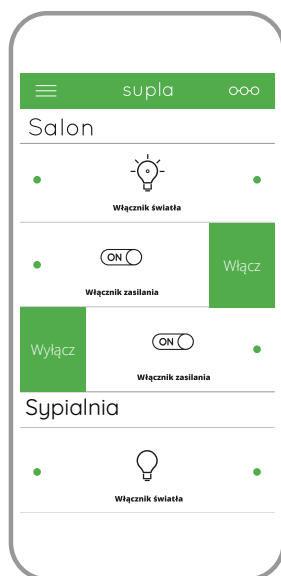

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

