



Odbiornik Wi-Fi modułowy 2-kanałowy

supla ROW-02m



Odbiornik Wi-Fi modułowy 2-kanałowy ROW-02m

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Przewidziany do montażu w szafach rozdzielczych moduł ROW-02m to urządzenie do kontroli wybranych obwodów elektrycznych. Odbiornik umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami lub obwodami (230 V albo niskonapięciowymi). Montaż na szynie DIN (TH35) wykorzystuje miejsce na dwa moduły w rozdzielni. Urządzenie ROW-02m obsługuje maksymalny prąd wyjścia 16 A na kanał i jest wyposażone w zewnętrzną antenę Wi-Fi. Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Supla. Możliwe jest tworzenie własnych harmonogramów czasowych lub działanie w trybie zegara astronomicznego dla każdego z kanałów. Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia sterujące umożliwiające podłączenie styków sterujących.

DANE TECHNICZNE

SCHEMAT PODŁĄCZENIA


ROW-02m	
Znamionowe napięcie zasilania:	230 V AC
Częstotliwość znamionowa:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	4,0 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwonekowe), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	2
Parametry styków przekaźnika (styk zwirny beznapięciowy):	2 x NO / NC 16A / 250 V AC (styk przełączny)
Liczba zacisków przyłączeniowych:	10 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	szyna TH-35
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm
Waga:	0,12 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	2 x 16A / 250 V AC AC1 – 4000 VA

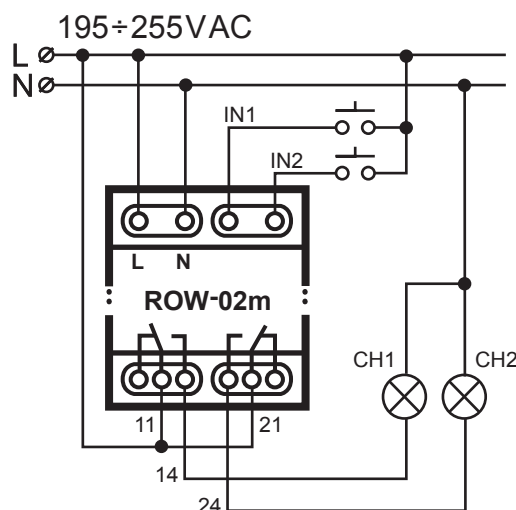

CECHY PRODUKTU


- komunikacja radiowa Wi-Fi 2.4 GHz
- współpraca z łącznikami zwykłymi oraz z przyciskami
- możliwość sterowania 2 kanałami niezależnie
- sterowanie dwoma kanałami może być obsługiwane lokalnie oraz z poziomu smartfona

WYMIARY I ZNAKOWANIE

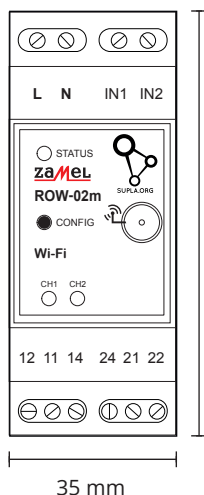


90 mm

35 mm

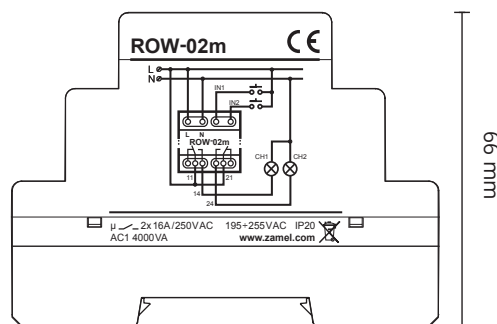

66 mm

APLIKACJA

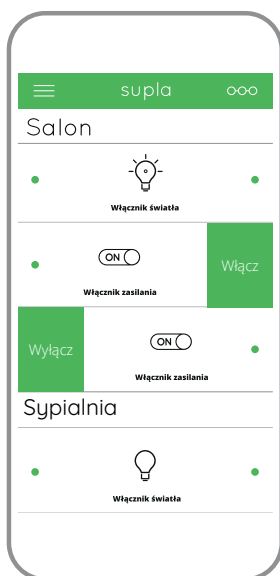

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

