



Odbiornik Wi-Fi modułowy 4-kanałowy

supla ROW-04m



Odbiornnik Wi-Fi modułowy 4-kanałowy ROW-04m

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Moduł ROW-04m zaprojektowano z myślą o montażu w szafach rozdzielczych. Urządzenie pozwala na sterowanie aż czterema obwodami elektrycznymi 230 V. Z wykorzystaniem ROW-04m możesz w swobodny sposób kontrolować urządzenia i oświetlenie. Wygodna obsługa z poziomu aplikacji mobilnej Supla pozwoli na sterowanie indywidualne oraz grupowe. Urządzenie wyposażone jest w cztery wejścia umożliwiające podłączenie zewnętrznych styków sterujących. Możliwe jest tworzenie własnych harmonogramów czasowych lub działanie w trybie zegara astronomicznego dla każdego z kanałów.

DANE TECHNICZNE

ROW-04m	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	4,6 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	4
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwonek), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	4
Parametry styków przekaźnika (styk zwierny beznapięciowy):	4 x NO 5 A / 250 V AC beznapięciowy
Liczba zacisków przyłączeniowych:	12 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	szyna TH-35
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm
Waga:	0,13 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	4 x 5 A / 250 V AC: żarówki żarowe i halogenowe – 750 W; światłówki CFL – 250 W; żarówki LED – 60 W



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

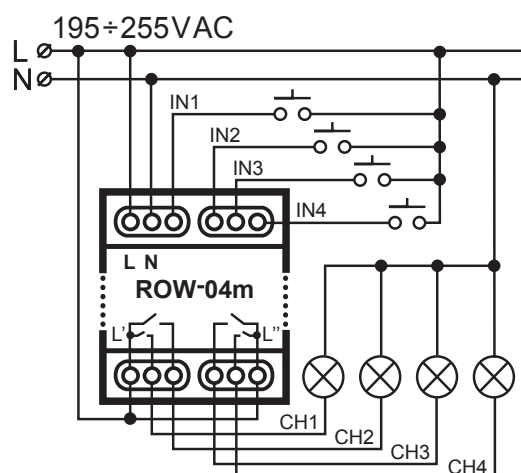


CECHY PRODUKTU

- komunikacja radiowa
Wi-Fi 2.4 GHz
- współpraca z łącznikami zwykłymi oraz z przyciskami
- możliwość sterowania 4 kanałami niezależnie
- sterowanie czterema kanałami może zostać wystawiane lokalnie oraz z poziomu smartfona

WYMIARY I ZNAKOWANIE

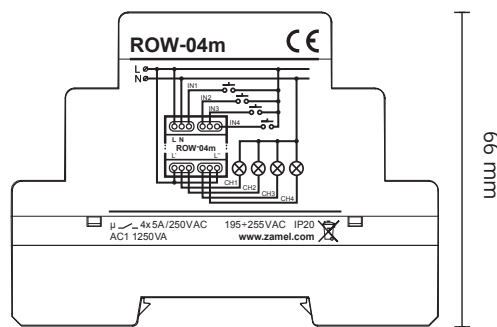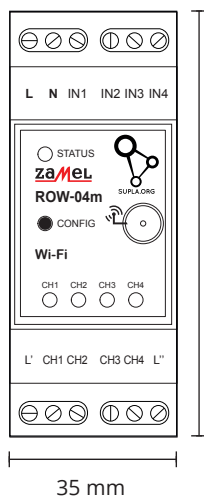

APLIKACJA

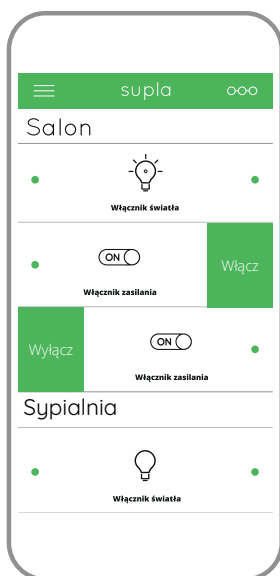

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

