




supla

products by
zaMeL

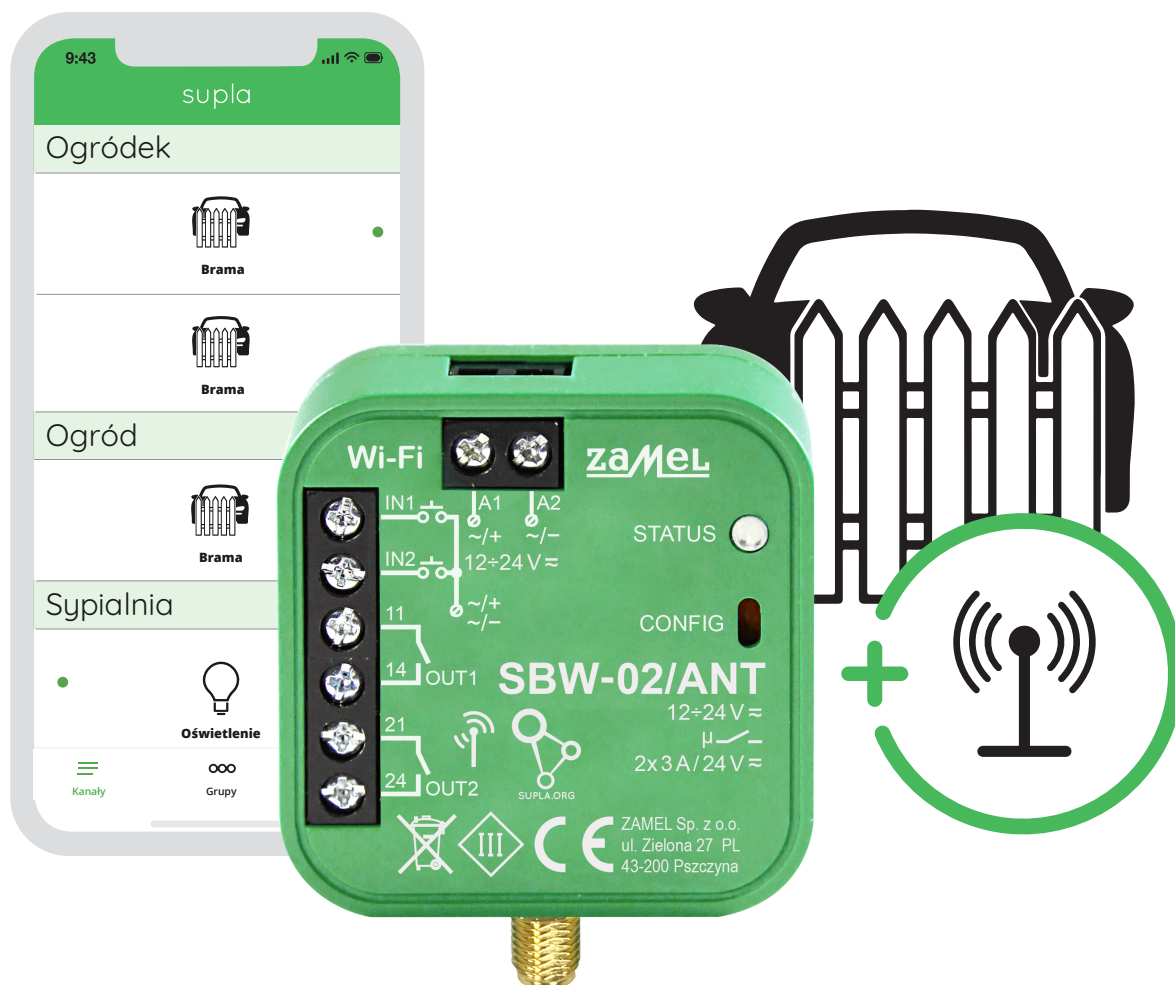

Sterownik bramowy Wi-Fi z anteną zewnętrzną

supla SBW-02/ANT



Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy z anteną zewnętrzną

SBW-02/ANT

WIDOK PRODUKTU SBW-02 + ANT-01




OPIS

Kontroluj bramę oraz furtkę z wykorzystaniem domowej sieci Wi-Fi i nie martw się o zasięg. SBW-02/ANT to wariant modułu SBW-02 rozwinięty o złącze RP-SMA pozwalające na podłączenie zewnętrznej anteny Wi-Fi. Steruj bramą i furtką nie tylko z poziomu pilota radiowego ale również aplikacji mobilnej Supla. Za sprawą kilku prostych gestów na ekranie Twojego telefonu sprawdzisz czy brama jest zamknięta, a także na odległość otworzysz ją kiedy goście już przyjadą, a Ciebie nie będzie jeszcze w domu. Urządzenie pracuje w napięciu roboczym $12 \div 24 V \approx$ i jest odpowiednie do pracy z napędami różnych producentów.

DANE TECHNICZNE

SBW-02/ANT	
Znamionowe napięcie zasilania:	$12 \div 24 V \approx$
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0,6 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	2
Ilość kanałów wyjściowych:	2
Parametry styków przekaźnika:	2 x NO 3 A / 24 V $\approx$ (styk zwierny beznapięciowy)
Liczba zacisków przyłączeniowych:	8 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-20 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 57 x 20 mm
Waga:	0,04 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	3 A / 24 V $\approx$


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

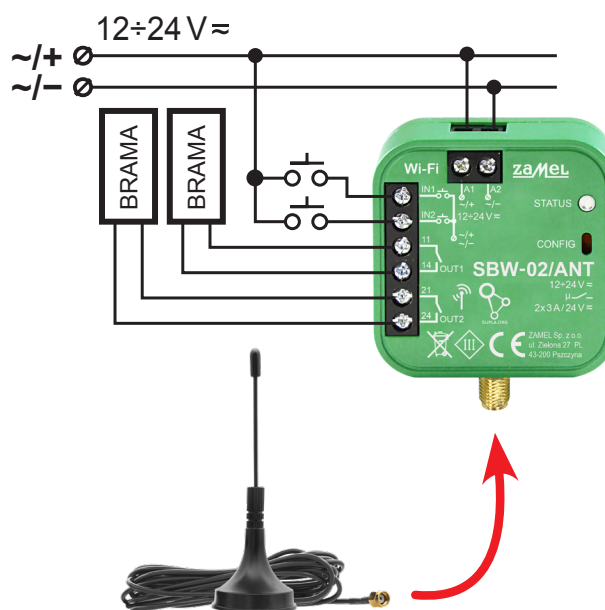


CECHY PRODUKTU

- bezprzewodowe sterowanie napędem bramy, furtką lub dwoma bramami
- możliwość śledzenia stanu bramy poprzez badanie stanu wyłączników krańcowych

WYMIARY I ZNAKOWANIE

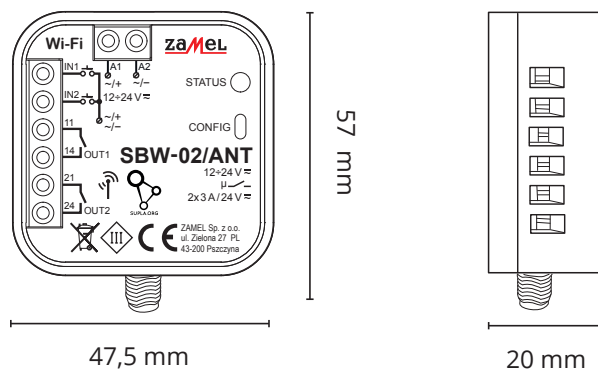

APLIKACJA

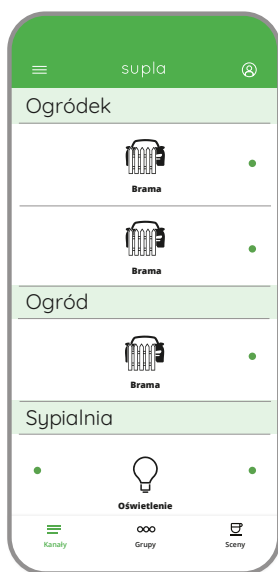

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

