




# Sterownik rolet Wi-Fi

supla SRW-01

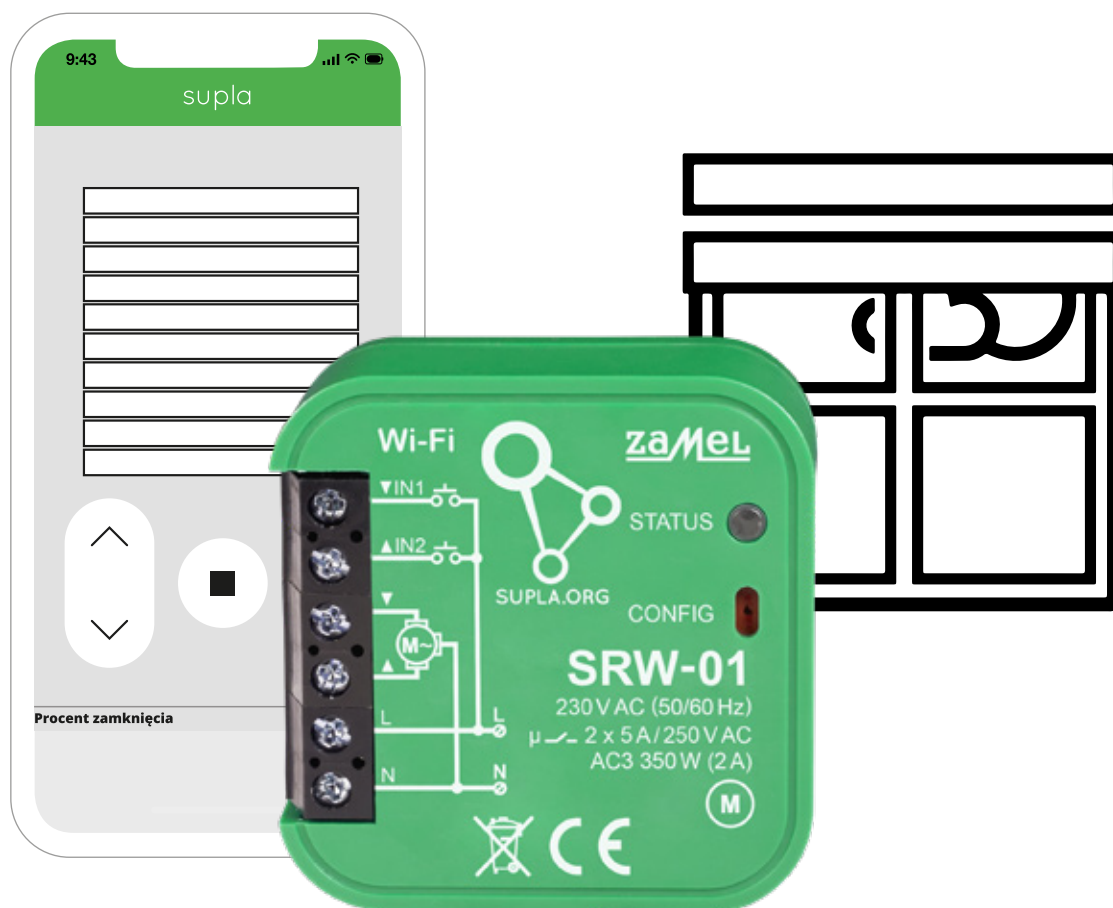

# Sterownik rolet Wi-Fi

SRW-01

## WIDOK PRODUKTU




## OPIS

Zarządzenie roletami nie było jeszcze tak intuicyjne i proste. Moduły sterujące SRW-01 to przewidziane do montażu w puszkach instalacyjnych urządzenia, które ułatwiają codzienną obsługę rolet automatycznych sterowanych przyciskami. Z pomocą SRW-01 zamkniesz lub otworzysz rolety okienne, a także określisz harmonogram ich pracy. Na ekranie swojego telefonu określisz także dokładnie w jakim położeniu znajdują się częściowo otwarte rolety lub w razie nagłego załamania pogody zlecisz ich zdalne zamknięcie. Nasze urządzenie współpracuje z przyciskami sterującymi monostabilnymi lub bistabilnymi co czyni je niezwykle uniwersalnym.

## DANE TECHNICZNE

| SRW-01                            |                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania:    | 230 V AC                                                                                                 |
| Częstotliwość znamionowa:         | 50 / 60 Hz                                                                                               |
| Znamionowy pobór mocy:            | 1,2 W                                                                                                    |
| Transmisja:                       | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n                                                                                      |
| Moc nadawania:                    | ERP < 20 mW                                                                                              |
| Ilość wejść:                      | 2                                                                                                        |
| Współpraca z łącznikami:          | monostabilnymi (przyciski dzwonek),<br>bistabilnymi (standardowe włączniki<br>światła bez podświetlenia) |
| Ilość kanałów wyjściowych:        | 2 przełączne góra / dół                                                                                  |
| Parametry styków przekaźnika:     | 2 x NO 5 A / 250 V AC                                                                                    |
| Liczba zacisków przyłączeniowych: | 6 (przewody o przekroju do 2,5 mm <sup>2</sup> )                                                         |
| Mocowanie obudowy:                | puszka instalacyjna Ø 60 mm                                                                              |
| Temperaturowy zakres pracy:       | -10 ÷ +55°C                                                                                              |
| Stopień ochrony obudowy:          | IP20                                                                                                     |
| Wymiary:                          | 47,5 x 47,5 x 23 mm                                                                                      |
| Waga:                             | 0,046 kg                                                                                                 |
| Maksymalna obciążalność wyjścia:  | 2 x 5 A / 250 V AC:<br>silniki roletowe – 350 W                                                          |


## SCHEMAT PODŁĄCZENIA

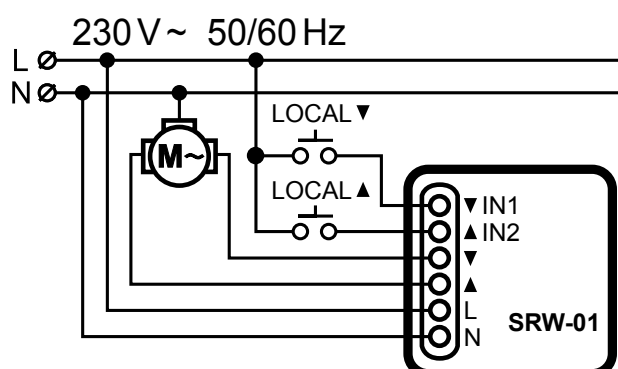


## CECHY PRODUKTU

- komunikacja radiowa  
Wi-Fi 2.4 GHz
- możliwość sterowania ręcznego roletami za pomocą przycisków roletowych
- współpraca z napędami rolet 230 V AC
- łączność wizji bez konieczności stosowania dodatkowych kontrolerów

## WYMIARY I ZNAKOWANIE

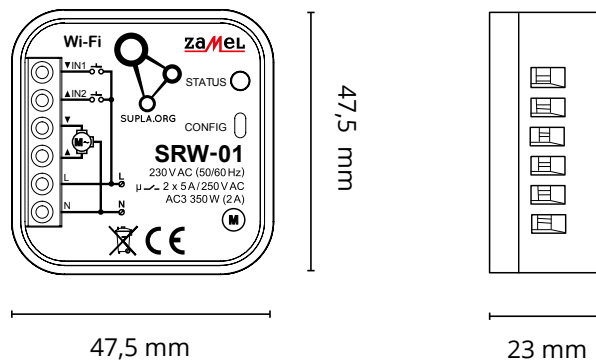

## APLIKACJA

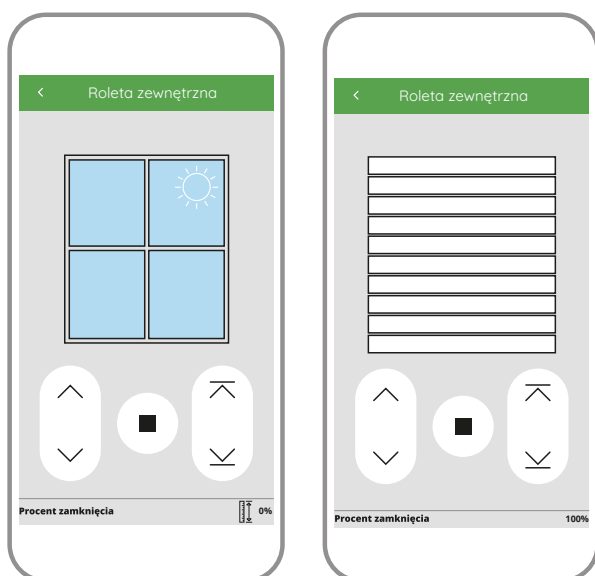

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

