





Sterownik rolet Wi-Fi 2-rolety modułowy

supla SRW-02m

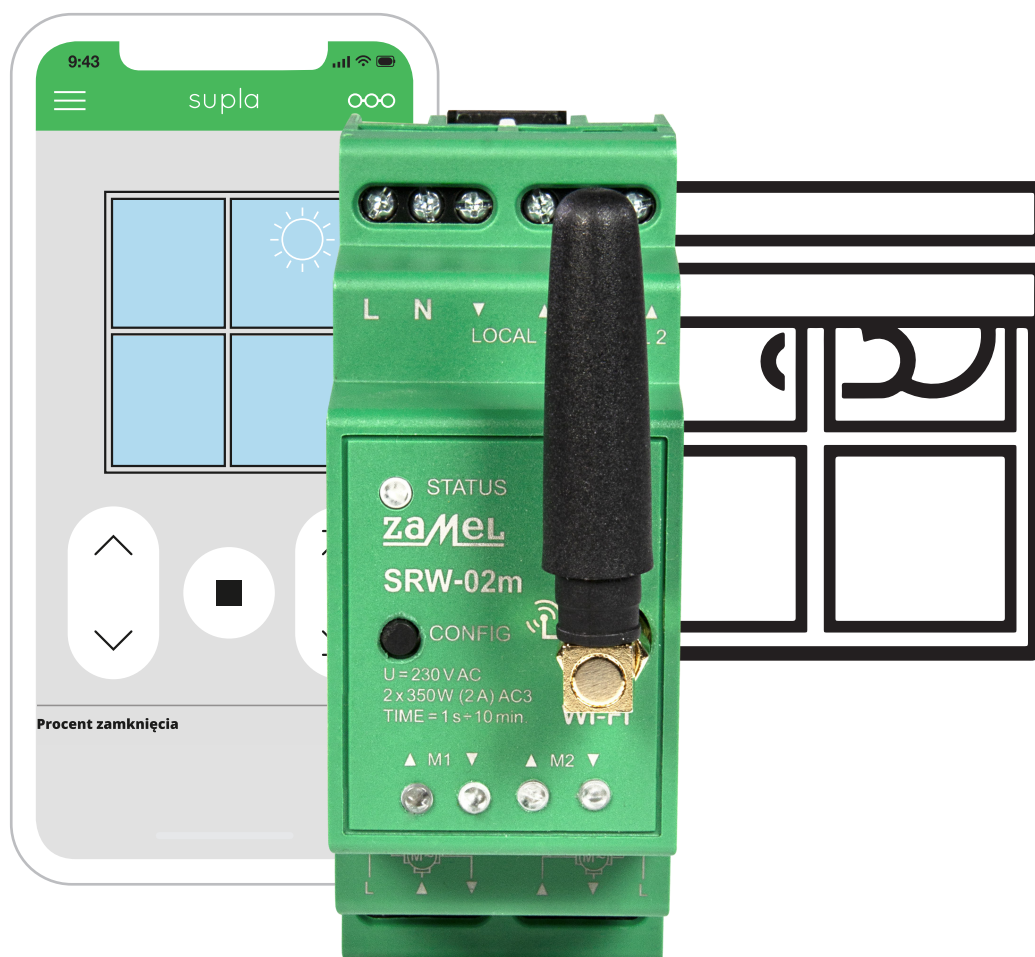

Sterownik rolet Wi-Fi 2-rolety modułowy SRW-02m

WIDOK PRODUKTU



OPIS

Sterowanie dwiema roletami za pomocą modułu przewidzianego do montażu w rozdzielni elektrycznej. SRW-02m to wygodne rozwiązanie umożliwiające zdalną kontrolę dwóch rolet z poziomu intuicyjnej i prostej aplikacji Supla. Nasz moduł współpracuje z klasycznymi przyciskami sterującymi dodając do układu opcję zdalnego sterowania z poziomu ekranu Twojego telefonu. Dzięki nowym funkcjom modułu i aplikacji zaprogramujesz tygodniowy harmonogram pracy rolet, a także zamkniesz je lub otworzysz z dowolnego miejsca za sprawą łączności Wi-Fi i integracji z chmurą. Moduły możesz połączyć w grupy, co pozwala na sterowanie roletami w wybranych częściach budynku.

DANE TECHNICZNE

SRW-02m	
Napięcie znamionowe:	230 V ~
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	4,6 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	4
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski dzwinkowe), bistabilnymi (standardowe włączniki światła bez podświetlenia)
Ilość kanałów wyjściowych:	2 x 2 przełączne góra / dół
Parametry styków przełącznika (styk zwirny beznapięciowy):	4 x NO 5 A / 250 V ~
Liczba zacisków przyłączeniowych:	12 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	szyna TH-35
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm
Waga:	0,13 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	4 x 5 A / 250 V ~: silniki roletowe – 350 W

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

