



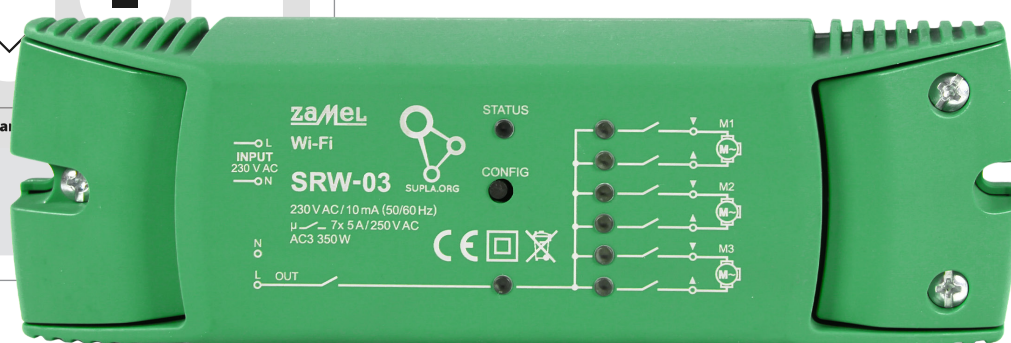

Sterownik rolet Wi-Fi 3-rolety + 1 kanał

supla SRW-03

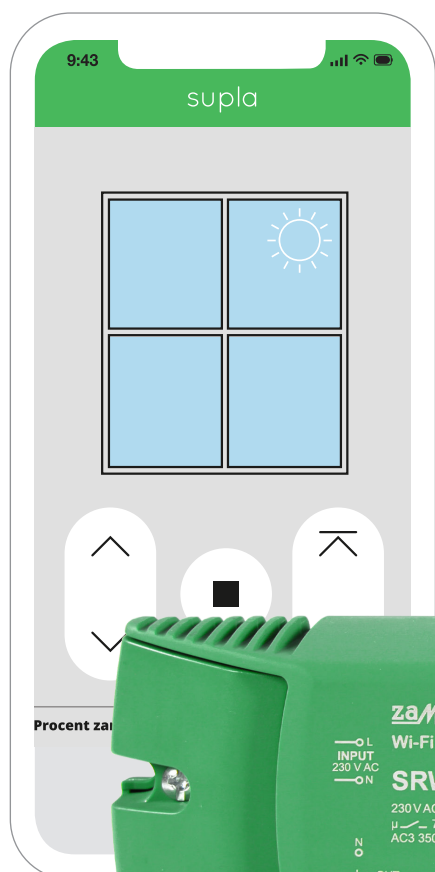

Sterownik rolet Wi-Fi 3-rolety + 1 kanał

SRW-03

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Sterownik zaprojektowany do zarządzania trzema roletami, przeznaczony do montażu natynkowego. Łatwym w podłączeniu modulem SRW-03 zyskasz możliwość sterowania w aplikacji Supla eliminując jednocześnie konieczność stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontrolery. Na ekranie telefonu możesz teraz sprawdzić położenie rolet i zlecić ich otwarcie lub zamknięcie. Dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi z łatwością zainstalujesz nowy moduł w aplikacji, a montaż nie będzie wymagał prowadzenia dodatkowych przewodów. Dostęp z poziomu oprogramowania chmurowego Supla umożliwi tworzenie indywidualnych harmonogramów tygodniowych.

DANE TECHNICZNE

SRW-03	
Napięcie znamionowe:	230 V ~
Częstotliwość:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	3,2 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość kanałów wyjściowych:	7
Parametry styków przekaźnika: (styk zwierny napięciowy)	7 x NO 5 A / 250 V ~
Liczba zacisków przyłączeniowych:	10 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	puszka natynkowa
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	167 x 52,5 x 38,5 mm
Waga:	0,177 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	7 x 5 A / 250 V ~ : silniki roletowe – 350 W


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

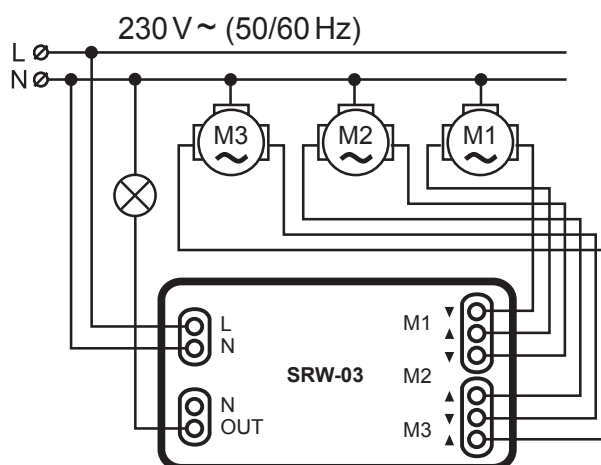


CECHY PRODUKTU

- komunikacja radiowa
Wi-Fi 2.4 GHz
- brak konieczności stosowania dodatkowych elementów sterujących takich jak kontroler
- współpraca z napędami 3 rolet 230 V ~
- zdalny dostęp do sterowania bez konieczności przekierowania połączenia


WYMIARY I ZNAKOWANIE

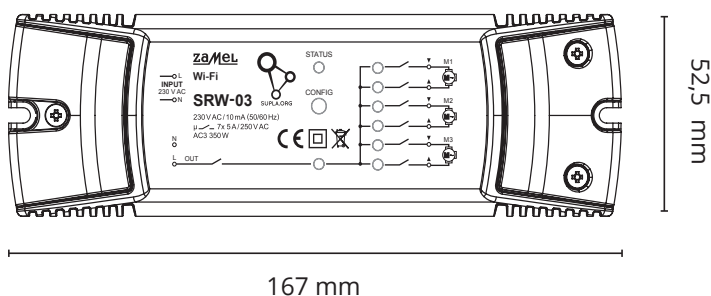


APLIKACJA

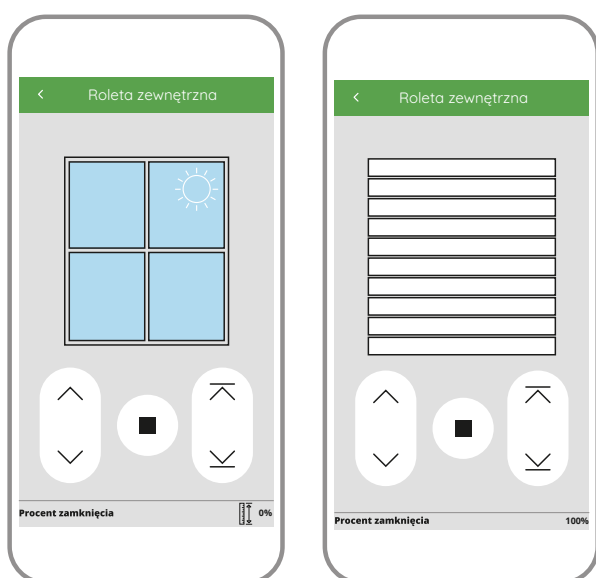

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

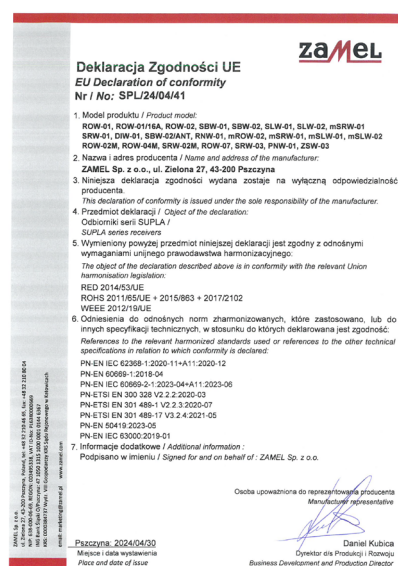

DODATKOWE FUNKCJE

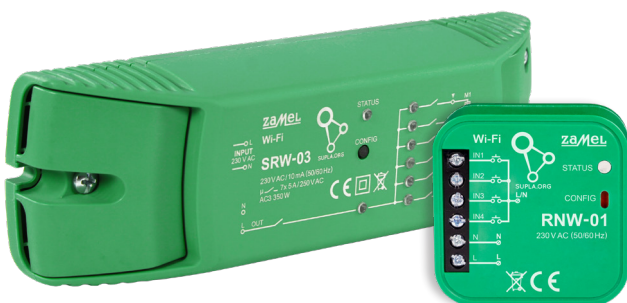

Jeśli połączymy sterownik rolet SRW-03 z nadajnikiem RNW-01 zyskamy **dodatkowe wejścia lokalne**