




Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy

supla mSBW-02

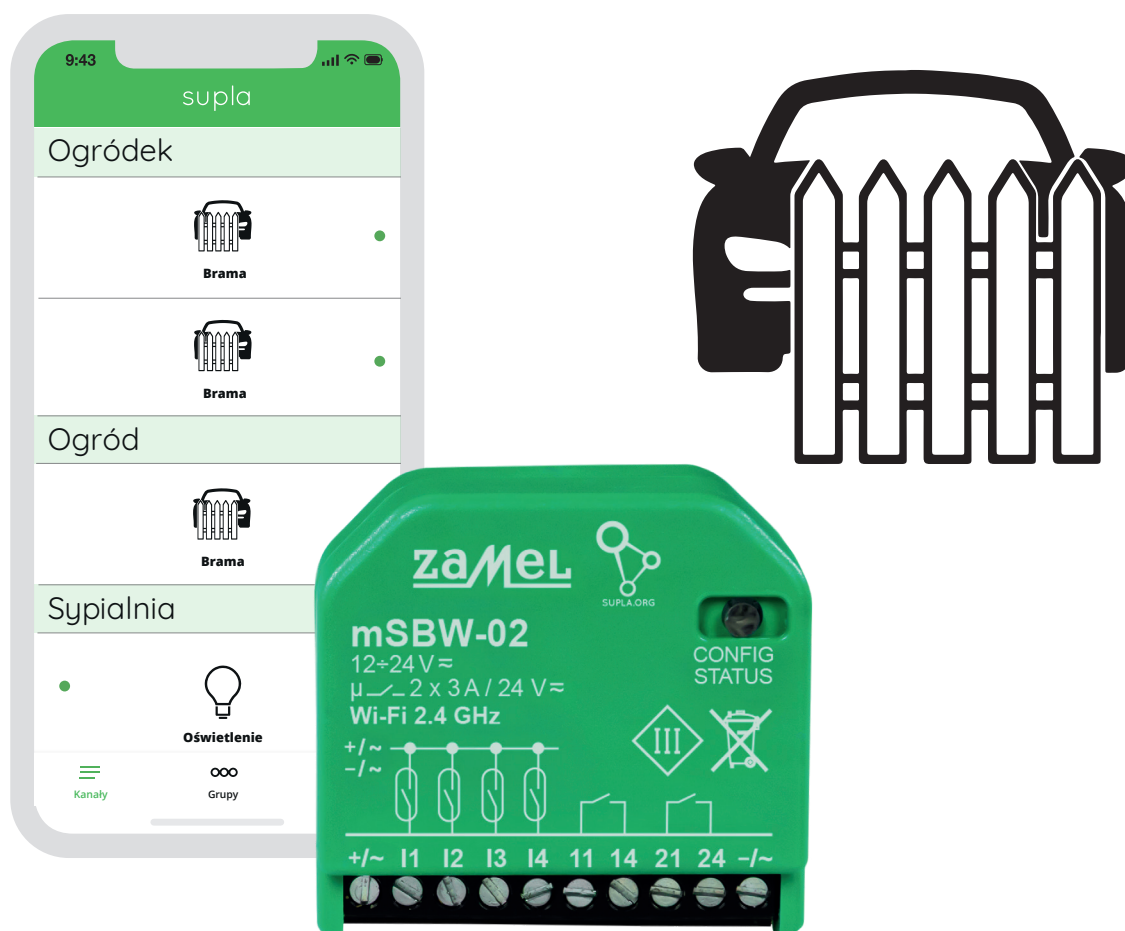

Sterownik bramowy Wi-Fi 2-kanałowy

mSBW-02

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Nowa wersja sterownika bramowego w kompaktowej obudowie typu mini, zaprojektowana z myślą o łatwym montażu bezpośrednio w obudowach napędów bram. mSBW-02 wyposażony jest w dwa wyjścia beznapięciowe, co umożliwia pełną obsługę dwóch niezależnych odbiorników – np. dwóch bram, dwóch furtek (z elektrozapczepem) lub zestawu brama + furka. Dzięki czterem wejściom urządzenie zapewnia informację zwrotną o stanie każdego z obsługiwanych mechanizmów (zamknięte / otwarte / częściowo otwarte), widoczną bezpośrednio w aplikacji Supla. Idealne rozwiązanie ułatwiające instalacje w ograniczonej przestrzeni montażowej.

DANE TECHNICZNE

mSBW-02	
Znamionowe napięcie zasilania:	12÷24 V ≈
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0,8 W
Transmisja:	2,4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax)
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	4
Ilość kanałów wyjściowych:	2
Parametry styków przełącznika:	2 x NO 3 A / 24 V ≈ (styk zwierny beznapięciowy)
Liczba zacisków przyłączeniowych:	10 (przewody o przekroju do 1,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	napęd bramy lub puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	– 20 ÷ + 55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	40 x 37,5 x 17 mm
Waga:	0,05 kg


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

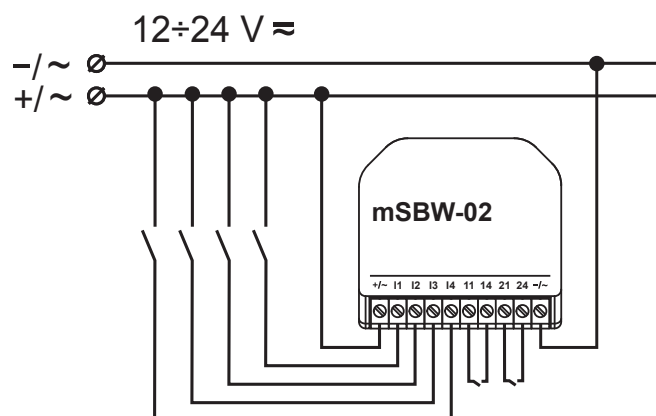


CECHY PRODUKTU

- Bezprzewodowe sterowanie napędem bramy oraz furtką wykorzystujące technologię Wi-Fi.
- Uniwersalne wejścia sterowane potencjałem zasilania.
- Dwa niezależne wyjścia przekątnikowe beznapięciowe NO.
- Możliwość śledzenia stanu bramy poprzez badanie stanu wyłączników krańcowych.

WYMIARY I ZNAKOWANIE

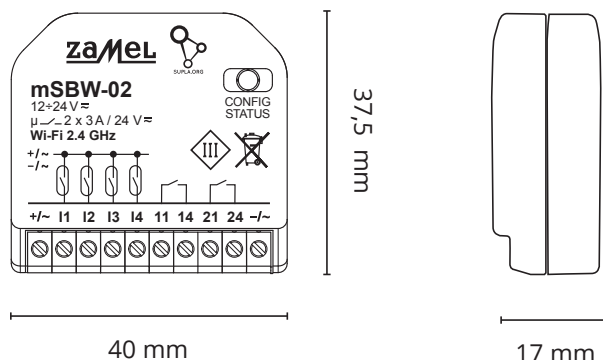

APLIKACJA

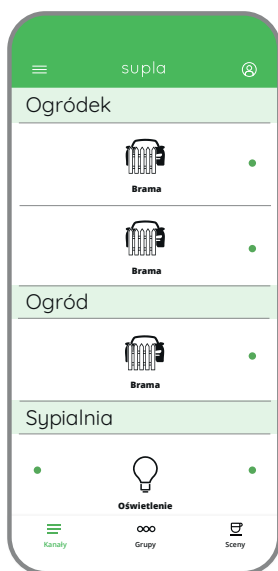

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

