



Przedkładnik prądowy 400 A / 133.3 mA

SC-36

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Przekładnik prądowy do urządzenia MEW-01, który umożliwia kontrolę zużycia energii poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi. Monitor MEW-01 jest urządzeniem 3-fazowym, które w łatwy sposób montujemy w rozdzielni elektrycznej, bez dodatkowych kosztów wynikających z tworzenia specjalnej instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przekładnik prądowy SC-36 jest wymagany do wykonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej i należy go podłączyć do MEW-01 za pośrednictwem modułu rozszerzeń MRP-400A.


DANE TECHNICZNE

SC-36	
Maksymalny ciągły prąd pierwotny:	400 A
Prąd wtórny:	133,3 mA
Dokładność:	Klasa 1
Napięcie izolacji:	0,66 kV
Kąt fazowy:	mniej niż 2 stopnie przy 50% prądu znamionowego
Częstotliwość:	od 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy:	-15°C do 60°C
Średnica otworu na przewód:	36 mm
Wymiary:	87 x 43 x 68 mm
Waga:	0,401 kg
Wyprowadzenia:	przewód dwużyłowy: S1 – czerwony S2 – czarny

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

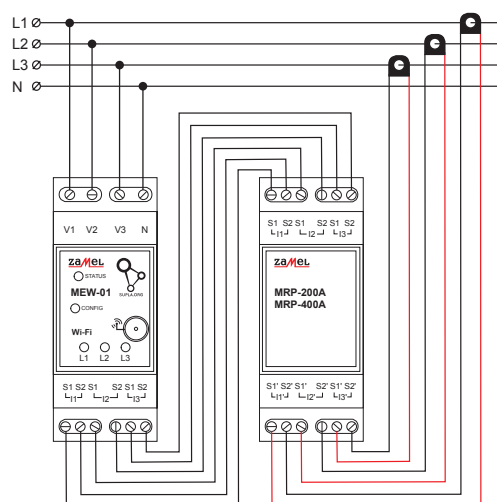

MONTAŻ PRZEKŁADNIKA

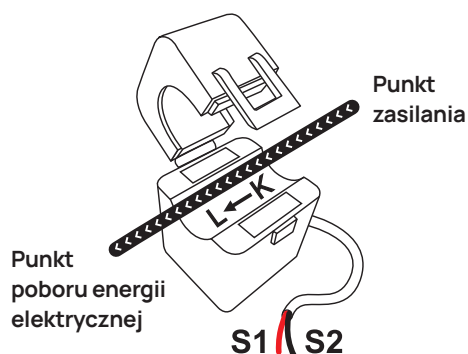


WAŻNE

L ← K

Strzałka na przekładnikach powinna być zgodna z kierunkiem poboru energii z sieci.

WYMIARY

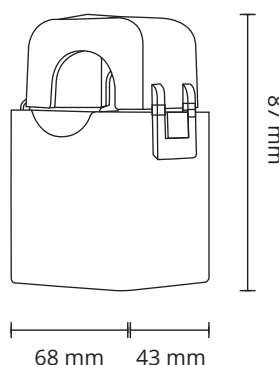

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

