




Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi

supla DIW-01

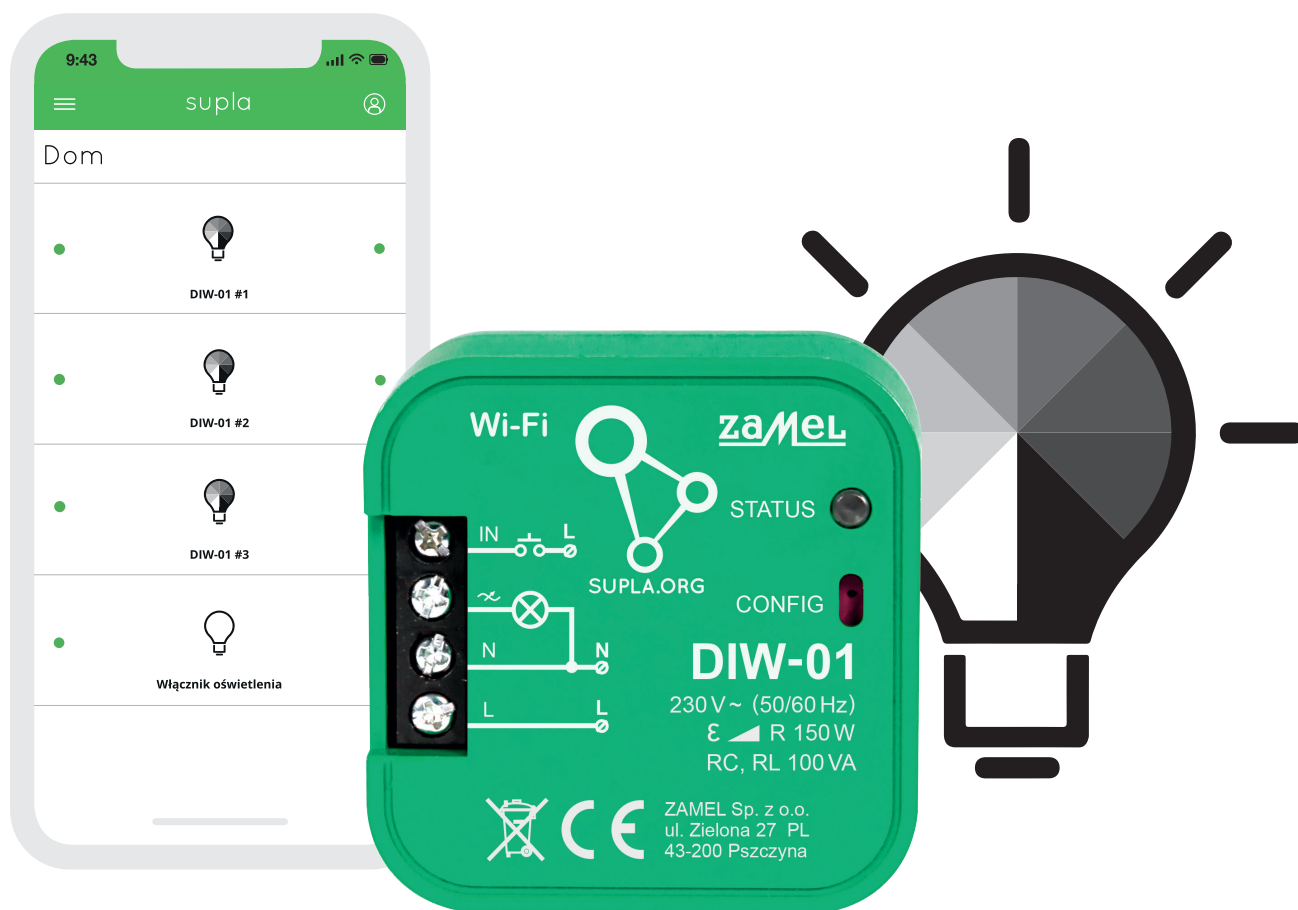

Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi

DIW-01

WIDOK PRODUKTU




OPIS

Ściemniacz oświetlenia DIW-01 to urządzenie stworzone do sterowania natężeniem światła z poziomu aplikacji mobilnej Supla. Dzięki простemu montażowi w puszcze instalacyjnej i komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi błyskawicznie zyskasz kontrolę nad jasnością lamp wyposażonych w konwencjonalne żarówki żarowe, halogenowe 230 V ~, oświetlenie sterowane poprzez transformator elektroniczny, a także wybrane żarówki LED i CFL. DIW-01 da Ci swobodę w budowaniu atmosfery wnętrza poprzez kontrolę natężenia jasności światła na ekranie telefonu. Naszego ściemniacza możesz używać również w połączeniu z wyłącznikiem monostabilnym lub bistabilnym co dodatkowo podnosi komfort obsługi.

DANE TECHNICZNE

DIW-01	
Napięcie znamionowe:	230 V ~
Częstotliwość znamionowa:	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0.7 W
Transmisja:	Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Moc nadawania:	ERP < 20 mW
Ilość wejść:	1
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski) oraz bistabilnymi (regulacja jasności odbywa się wtedy w aplikacji).
Ilość kanałów wyjściowych:	1
Liczba zacisków przyłączeniowych:	4 (przewody o przekroju do 2,5 mm²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 23 mm
Waga:	0,04 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	150 W dla obciążeń R / 100 VA dla obciążeń RC oraz RL


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

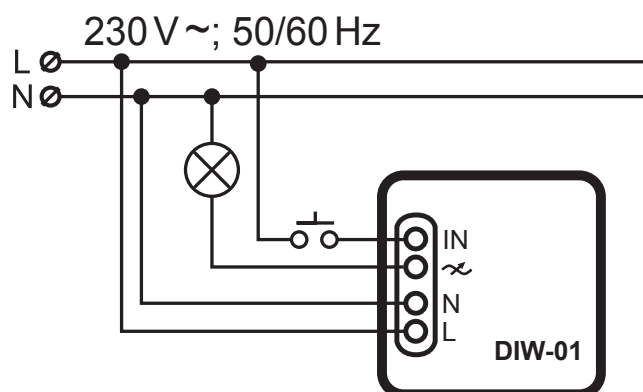


CECHY PRODUKTU

- do żarówek:
LED, tradycyjnych,
fluorescencyjnych
- instalacja prosta
w montażu i konfiguracji
- komunikacja poprzez Wi-Fi

WYMIARY I ZNAKOWANIE

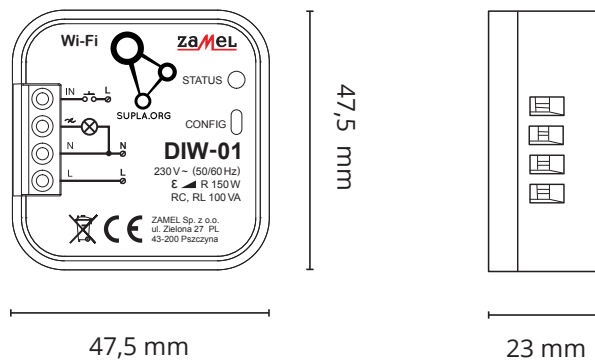

APLIKACJA

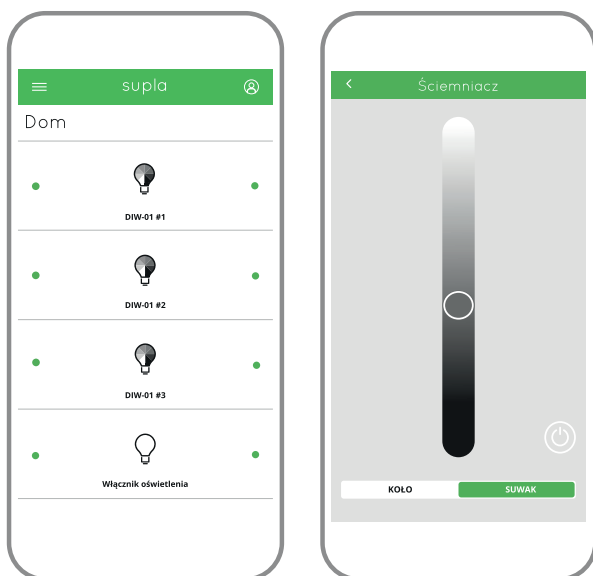

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

